


## WLKD

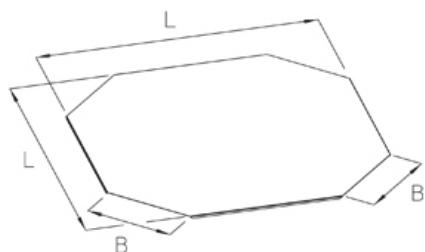

Крышка X-образного ответвителя

Крышка X-образного ответвителя

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
WLKD 20S	10 мм	240 мм	1042 мм	0.75 мм	4.62 кг
WLKD 30S	10 мм	340 мм	1142 мм	1.00 мм	7.87 кг
WLKD 40S	10 мм	440 мм	1242 мм	1.00 мм	9.75 кг
WLKD 50S	10 мм	540 мм	1342 мм	1.25 мм	14.72 кг
WLKD 60S	10 мм	640 мм	1442 мм	1.25 мм	17.45 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
WLKD 20F	10 мм	240 мм	1042 мм	0.75 мм	4.94 кг
WLKD 30F	10 мм	340 мм	1142 мм	1.00 мм	8.43 кг
WLKD 40F	10 мм	440 мм	1242 мм	1.00 мм	10.43 кг
WLKD 50F	10 мм	540 мм	1342 мм	1.25 мм	15.75 кг
WLKD 60F	10 мм	640 мм	1442 мм	1.25 мм	18.67 кг

**Н:** Высота

**В:** Ширина

**Л:** Длина

**т:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

# Информация о продукции

