


WLKDR

Крышка X-образного ответвителя с запорами

Крышка X-образного ответвителя С дополнительными запорами

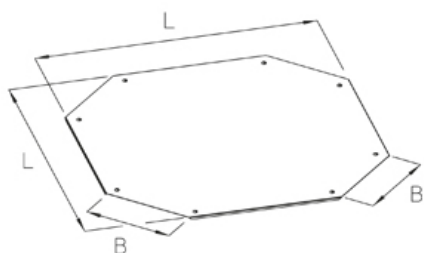

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|-----------|-------|--------|---------|---------|----------|
| WLKDR 20S | 10 мм | 240 мм | 1042 мм | 0.75 мм | 4.78 кг |
| WLKDR 30S | 10 мм | 340 мм | 1142 мм | 1.00 мм | 8.09 кг |
| WLKDR 40S | 10 мм | 440 мм | 1242 мм | 1.00 мм | 9.96 кг |
| WLKDR 50S | 10 мм | 540 мм | 1342 мм | 1.25 мм | 14.98 кг |
| WLKDR 60S | 10 мм | 640 мм | 1442 мм | 1.25 мм | 17.72 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|-----------|-------|--------|---------|---------|----------|
| WLKDR 20F | 10 мм | 240 мм | 1042 мм | 0.75 мм | 5.10 кг |
| WLKDR 30F | 10 мм | 340 мм | 1142 мм | 1.00 мм | 8.64 кг |
| WLKDR 40F | 10 мм | 440 мм | 1242 мм | 1.00 мм | 10.64 кг |
| WLKDR 50F | 10 мм | 540 мм | 1342 мм | 1.25 мм | 16.02 кг |
| WLKDR 60F | 10 мм | 640 мм | 1442 мм | 1.25 мм | 18.94 кг |

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

