


WLKDR

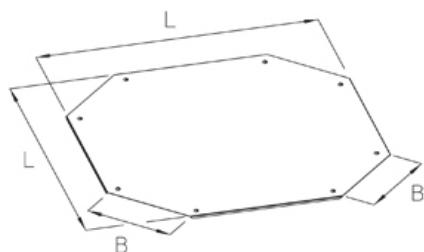

Крышка X-образного ответвителя с запорами

Крышка X-образного ответвителя С дополнительными запорами

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
WLKDR 20S	10 мм	240 мм	1042 мм	0.75 мм	4.78 кг
WLKDR 30S	10 мм	340 мм	1142 мм	1.00 мм	8.09 кг
WLKDR 40S	10 мм	440 мм	1242 мм	1.00 мм	9.96 кг
WLKDR 50S	10 мм	540 мм	1342 мм	1.25 мм	14.98 кг
WLKDR 60S	10 мм	640 мм	1442 мм	1.25 мм	17.72 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
WLKDR 20F	10 мм	240 мм	1042 мм	0.75 мм	5.10 кг
WLKDR 30F	10 мм	340 мм	1142 мм	1.00 мм	8.64 кг
WLKDR 40F	10 мм	440 мм	1242 мм	1.00 мм	10.64 кг
WLKDR 50F	10 мм	540 мм	1342 мм	1.25 мм	16.02 кг
WLKDR 60F	10 мм	640 мм	1442 мм	1.25 мм	18.94 кг

Н: Высота

В: Ширина

Л: Длина

т: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

Информация о продукции

