


## WPD-A

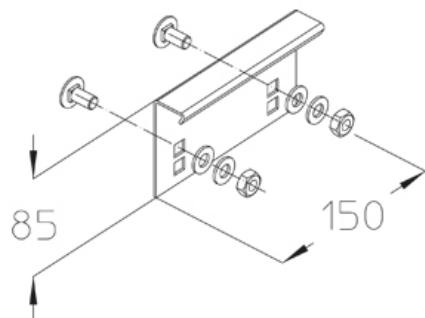

### Подъем крышки

Подъем крышки для организации большего рабочего объема лотка (6 WPD-A / 3м). Устанавливаются на расстоянии 100 мм от торцов крышки и посередине (6 WPD-K / 3 м). На участках, подверженных воздействию ветра, количество должно быть увеличено как минимум до десяти WPD-A и WPD-K на 3 м. Внутри помещений использование запоров крышки не является обязательным. Заполняемость лотка остается неизменной.

### оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Вес
WPD-A S	85 мм	150 мм	0.35 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Вес
WPD-A F	85 мм	150 мм	0.35 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)


Артикул	Н	В	Вес
WPD-A E	85 мм	150 мм	0.35 кг

**Н:** Высота

**В:** Ширина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

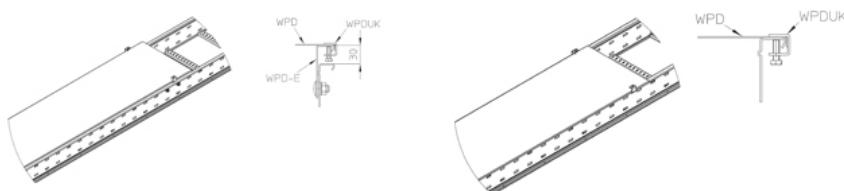

# Информация о продукции

---

☒

