


Информация о продукции



WPSD

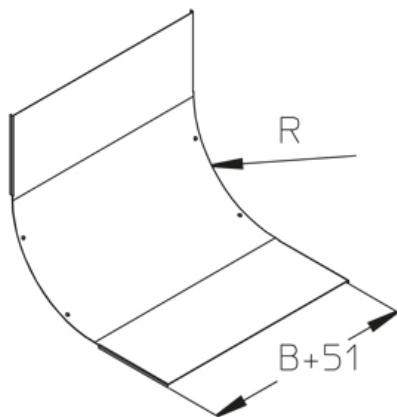

Крышка внутреннего вертикального угла

Крышка внутреннего вертикального угла лестничного лотка для больших пролетов

Если крышка монтируется с дистанционной втулкой, в заказе такая крышка указывается отдельно. Напр.: WPSDA ("A" - дистанционная втулка в комплекте) Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	R	Вес
WPSD 20S	200 мм	450 мм	1.91 кг
WPSD 30S	300 мм	450 мм	3.50 кг
WPSD 40S	400 мм	450 мм	4.48 кг
WPSD 50S	500 мм	450 мм	6.81 кг
WPSD 60S	600 мм	450 мм	8.03 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	R	Вес
WPSD 20F	200 мм	450 мм	2.04 кг
WPSD 30F	300 мм	450 мм	3.75 кг
WPSD 40F	400 мм	450 мм	4.79 кг
WPSD 50F	500 мм	450 мм	7.29 кг
WPSD 60F	600 мм	450 мм	8.59 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	R	Вес
WPSD 20E	200 мм	450 мм	1.91 кг
WPSD 30E	300 мм	450 мм	3.50 кг
WPSD 40E	400 мм	450 мм	4.48 кг
WPSD 50E	500 мм	450 мм	6.81 кг
WPSD 60E	600 мм	450 мм	8.03 кг

B: Ширина

R : радиус

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

WPFDK / WPFDKA

WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x

WPFDK / WPFDKA

WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x

