


WLR 200

Листовой лоток для больших пролётов, высота=200 мм



Кабельный перфорированный лоток для больших пролётов, с усиленным боковым С-профилем для максимальной несущей способности. Обладает повышенной поперечной стойкостью благодаря сварному перфорированному штампованному стальному листу. Сертифицирован согласно DIN EN 61537

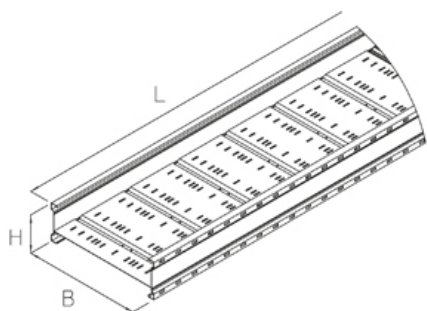

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLR 200-20S	202 мм	232 мм	6000 мм	2.00 мм	64.73 кг
WLR 200-30S	202 мм	332 мм	6000 мм	2.00 мм	70.42 кг
WLR 200-40S	202 мм	432 мм	6000 мм	2.00 мм	76.29 кг
WLR 200-50S	202 мм	532 мм	6000 мм	2.00 мм	82.15 кг
WLR 200-60S	202 мм	632 мм	6000 мм	2.00 мм	88.02 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLR 200-20F	202 мм	232 мм	6000 мм	2.00 мм	69.31 кг
WLR 200-30F	202 мм	332 мм	6000 мм	2.00 мм	75.39 кг
WLR 200-40F	202 мм	432 мм	6000 мм	2.00 мм	81.67 кг
WLR 200-50F	202 мм	532 мм	6000 мм	2.00 мм	87.95 кг
WLR 200-60F	202 мм	632 мм	6000 мм	2.00 мм	94.23 кг

H: Высота


B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

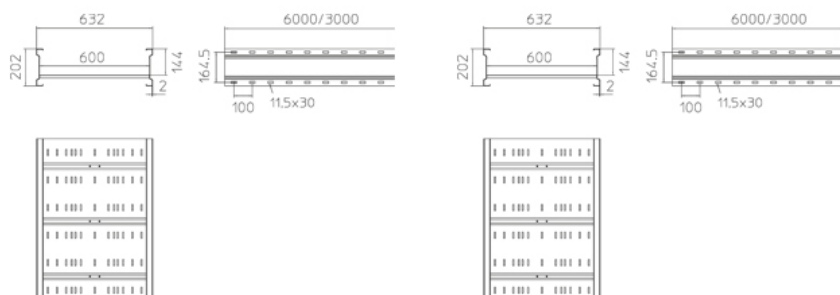

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WLD, WLDR, WLHS,



Ходить запрещено!

