


КНА 41

С-профиль 41x41 мм, перфорированный

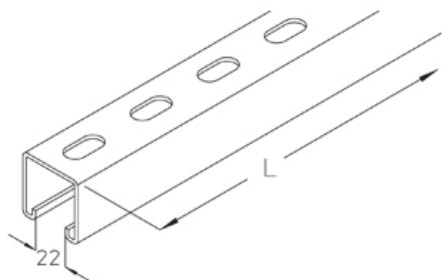

С-профиль 40x41x2.50 мм, размер перфорации 14x30, ширина шлица 22 мм

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|------------|-------|-------|---------|---------|----------|
| КНА 41-01F | 41 мм | 41 мм | 100 мм | 2.50 мм | 0.25 кг |
| КНА 41-02F | 41 мм | 41 мм | 200 мм | 2.50 мм | 0.50 кг |
| КНА 41-03F | 41 мм | 41 мм | 300 мм | 2.50 мм | 0.70 кг |
| КНА 41-04F | 41 мм | 41 мм | 400 мм | 2.50 мм | 1.00 кг |
| КНА 41-05F | 41 мм | 41 мм | 500 мм | 2.50 мм | 1.30 кг |
| КНА 41-06F | 41 мм | 41 мм | 600 мм | 2.50 мм | 1.60 кг |
| КНА 41-07F | 41 мм | 41 мм | 700 мм | 2.50 мм | 1.80 кг |
| КНА 41-08F | 41 мм | 41 мм | 800 мм | 2.50 мм | 2.10 кг |
| КНА 41-09F | 41 мм | 41 мм | 900 мм | 2.50 мм | 2.40 кг |
| КНА 41-10F | 41 мм | 41 мм | 1000 мм | 2.50 мм | 2.60 кг |
| КНА 41-11F | 41 мм | 41 мм | 1100 мм | 2.50 мм | 2.90 кг |
| КНА 41-12F | 41 мм | 41 мм | 1200 мм | 2.50 мм | 3.20 кг |
| КНА 41-13F | 41 мм | 41 мм | 1300 мм | 2.50 мм | 3.40 кг |
| КНА 41-14F | 41 мм | 41 мм | 1400 мм | 2.50 мм | 3.70 кг |
| КНА 41-15F | 41 мм | 41 мм | 1500 мм | 2.50 мм | 4 кг |
| КНА 41-20F | 41 мм | 41 мм | 2000 мм | 2.50 мм | 5.20 кг |
| КНА 41-30F | 41 мм | 41 мм | 3000 мм | 2.50 мм | 7.80 кг |
| КНА 41-60F | 41 мм | 41 мм | 6000 мм | 2.50 мм | 15.60 кг |

H: Высота



B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

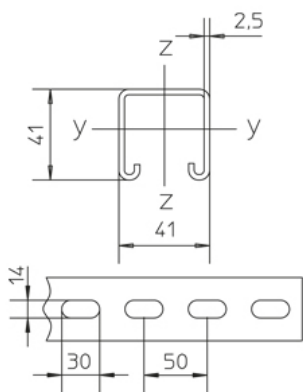


$$W_y = 2.82 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 4.35 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 5.95 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 8.98 \text{ cm}^4$$



$$W_y = 2.82 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 4.35 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 5.95 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 8.98 \text{ cm}^4$$

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AKL, SA 2, SAI 41, SKS A, RUS 41, AM22, AMF22,

