


BKOS 100

Напольный канал, неперфорированный, высота=100 мм



Подпольный канал для тяжёлых нагрузок. Монтаж открытым способом, выдерживает ходьбу.

При ширине канала от 300 мм рекомендуем устанавливать разделитель. При ширине от 500 мм, два разделителя. Облицовка боковых каналов пола по запросу.



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
BKOS 100-10S	100 мм	100 мм	3000 мм	2.00 мм	14.96 кг
BKOS 100-15S	100 мм	150 мм	3000 мм	2.00 мм	17.30 кг
BKOS 100-20S	100 мм	200 мм	3000 мм	2.00 мм	19.61 кг
BKOS 100-30S	100 мм	300 мм	3000 мм	2.00 мм	24.25 кг
BKOS 100-40S	100 мм	400 мм	3000 мм	2.00 мм	28.96 кг
BKOS 100-50S	100 мм	500 мм	3000 мм	2.00 мм	33.62 кг
BKOS 100-60S	100 мм	600 мм	3000 мм	2.00 мм	38.26 кг
BKOS 1.5-100-10S	100 мм	100 мм	1500 мм	2.00 мм	7.48 кг
BKOS 1.5-100-15S	100 мм	150 мм	1500 мм	2.00 мм	8.63 кг
BKOS 1.5-100-20S	100 мм	200 мм	1500 мм	2.00 мм	9.81 кг
BKOS 1.5-100-30S	100 мм	300 мм	1500 мм	2.00 мм	12.13 кг
BKOS 1.5-100-40S	100 мм	400 мм	1500 мм	2.00 мм	14.48 кг
BKOS 1.5-100-50S	100 мм	500 мм	1500 мм	2.00 мм	16.81 кг
BKOS 1.5-100-60S	100 мм	600 мм	1500 мм	2.00 мм	19.13 кг
BKOS 1-100-10S	100 мм	100 мм	1000 мм	2.00 мм	4.98 кг
BKOS 1-100-15S	100 мм	150 мм	1000 мм	2.00 мм	5.75 кг
BKOS 1-100-20S	100 мм	200 мм	1000 мм	2.00 мм	6.54 кг
BKOS 1-100-30S	100 мм	300 мм	1000 мм	2.00 мм	8.08 кг
BKOS 1-100-40S	100 мм	400 мм	1000 мм	2.00 мм	9.65 кг
BKOS 1-100-50S	100 мм	500 мм	1000 мм	2.00 мм	11.21 кг
BKOS 1-100-60S	100 мм	600 мм	1000 мм	2.00 мм	12.75 кг

H: Высота


B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

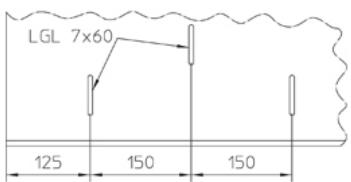

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKRKK 100, BKRKS 100, BKDR, BKD-RHP, BKDR-WZB AL, BKDR-WZB S, BKV 100, BKRT 100, BKZ, BKEB 100, BKHR, BKHC, KHZ, KSB, BKMT,



Классифицирован UL

