


## ВКА 110

Т-образный отвод, высота=110 мм



Отвод подпольного канала в виде Т-образного элемента, с интегрированными соединителями

При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКА 110-10S	110 мм	100 мм	2.00 мм	2.94 кг
ВКА 110-15S	110 мм	150 мм	2.00 мм	3.39 кг
ВКА 110-20S	110 мм	200 мм	2.00 мм	3.90 кг
ВКА 110-30S	110 мм	300 мм	2.00 мм	5.15 кг
ВКА 110-40S	110 мм	400 мм	2.00 мм	6.76 кг
ВКА 110-50S	110 мм	500 мм	2.00 мм	8.63 кг
ВКА 110-60S	110 мм	600 мм	2.00 мм	10.85 кг


**H:** Высота

**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

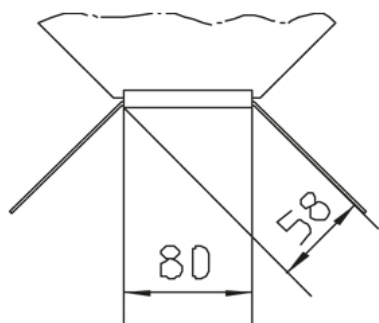

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKADR, BKADR-RHP, BKADR-WZB AL, BKADR-WZB S, BKRTV 110, BKDS 110,

