


## BKB45 100

Угол горизонтальный, высота=100 мм



Горизонтальный угол  $45^\circ$ , предназначен для горизонтального изменения направления подпольного канала, с интегрированными соединителями

При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	т	Вес
BKB45 100-10S	100 мм	100 мм	2.00 мм	1.70 кг
BKB45 100-15S	100 мм	150 мм	2.00 мм	1.94 кг
BKB45 100-20S	100 мм	200 мм	2.00 мм	2.20 кг
BKB45 100-30S	100 мм	300 мм	2.00 мм	2.82 кг
BKB45 100-40S	100 мм	400 мм	2.00 мм	3.59 кг
BKB45 100-50S	100 мм	500 мм	2.00 мм	4.47 кг
BKB45 100-60S	100 мм	600 мм	2.00 мм	5.48 кг


**Н:** Высота

**В:** Ширина

**т:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

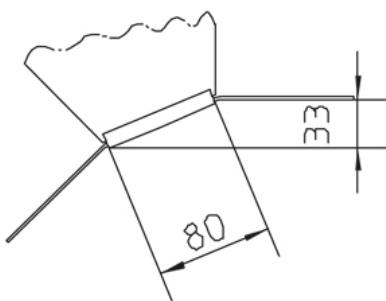

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKBDR45, BKBDR45-RHP, BKBDR45-WZB AL, BKBDR45-WZB S, BKRTV 100, BKDS 100,



Классифицирован UL

