


## ВКВ45 100

Угол горизонтальный, высота=100 мм



Горизонтальный угол 45°, предназначен для горизонтального изменения направления подпольного канала, с интегрированными соединителями

При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКВ45 100-10S	100 мм	100 мм	2.00 мм	1.70 кг
ВКВ45 100-15S	100 мм	150 мм	2.00 мм	1.94 кг
ВКВ45 100-20S	100 мм	200 мм	2.00 мм	2.20 кг
ВКВ45 100-30S	100 мм	300 мм	2.00 мм	2.82 кг
ВКВ45 100-40S	100 мм	400 мм	2.00 мм	3.59 кг
ВКВ45 100-50S	100 мм	500 мм	2.00 мм	4.47 кг
ВКВ45 100-60S	100 мм	600 мм	2.00 мм	5.48 кг


**H:** Высота

**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

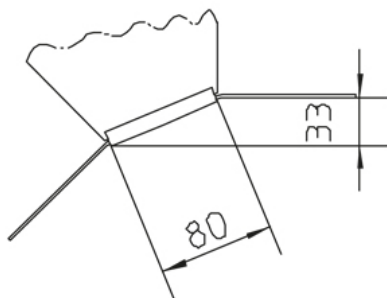



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКВDR45, ВКВDR45-RHP, ВКВDR45-WZB AL, ВКВDR45-WZB S, ВКРТV 100, ВКДС 100,



Классифицирован UL

