


## ВКВ45 110

Угол горизонтальный, высота=110 мм



Горизонтальный угол 45°, предназначен для горизонтального изменения направления подпольного канала, с интегрированными соединителями

При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКВ45 110-10S	110 мм	100 мм	2.00 мм	1.74 кг
ВКВ45 110-15S	110 мм	150 мм	2.00 мм	2.00 кг
ВКВ45 110-20S	110 мм	200 мм	2.00 мм	2.25 кг
ВКВ45 110-30S	110 мм	300 мм	2.00 мм	2.89 кг
ВКВ45 110-40S	110 мм	400 мм	2.00 мм	3.67 кг
ВКВ45 110-50S	110 мм	500 мм	2.00 мм	4.56 кг
ВКВ45 110-60S	110 мм	600 мм	2.00 мм	5.68 кг


**H:** Высота

**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

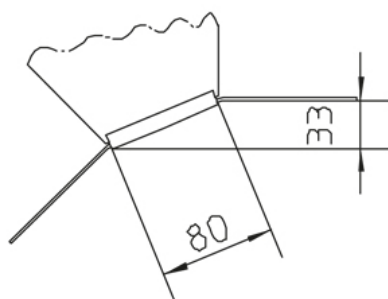

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКВDR45, ВКВDR45-RHP, ВКВDR45-WZB AL, ВКВDR45-WZB S, ВКРТV 110, ВКДС 110,

