


## ВКВГ 100

Прямой угол, высота=100 мм

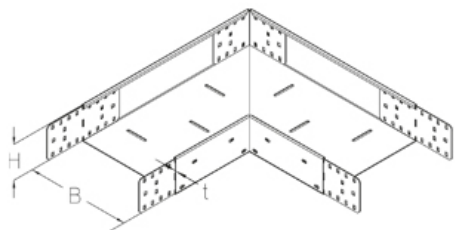

При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКВГ 100-10S	100 мм	100 мм	2.00 мм	4.90 кг
ВКВГ 100-15S	100 мм	150 мм	2.00 мм	5.63 кг
ВКВГ 100-20S	100 мм	200 мм	2.00 мм	6.44 кг
ВКВГ 100-30S	100 мм	300 мм	2.00 мм	8.29 кг
ВКВГ 100-40S	100 мм	400 мм	2.00 мм	10.47 кг
ВКВГ 100-50S	100 мм	500 мм	2.00 мм	13.00 кг
ВКВГ 100-60S	100 мм	600 мм	2.00 мм	15.04 кг


**H:** Высота

**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

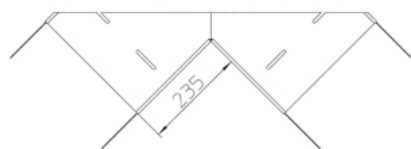

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКВГДР, ВКВГДР-RHP, ВКВГДР-WZB AL, ВКВГДР-WZB S, ВКРТV 100, ВКДС 100,

