


## ВКВГ 110

Прямой угол, высота=110 мм

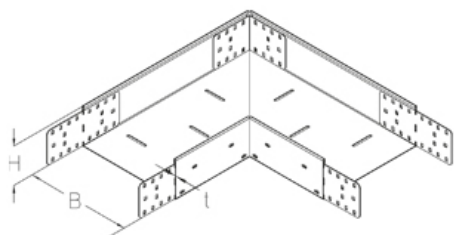

При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКВГ 110-10S	110 мм	100 мм	2.00 мм	5.09 кг
ВКВГ 110-15S	110 мм	150 мм	2.00 мм	5.82 кг
ВКВГ 110-20S	110 мм	200 мм	2.00 мм	6.44 кг
ВКВГ 110-30S	110 мм	300 мм	2.00 мм	8.53 кг
ВКВГ 110-40S	110 мм	400 мм	2.00 мм	10.74 кг
ВКВГ 110-50S	110 мм	500 мм	2.00 мм	13.31 кг
ВКВГ 110-60S	110 мм	600 мм	2.00 мм	16.71 кг


**H:** Высота

**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

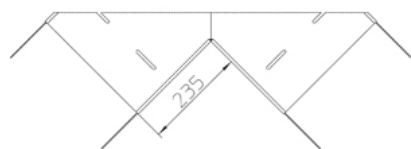

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКВГДР, ВКВГДР-RHP, ВКВГДР-WZB AL, ВКВГДР-WZB S, ВКРТV 110, ВКДС 110,

