


BKBG 110

Прямой угол, высота=110 мм

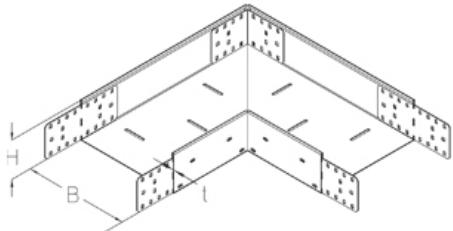

При ширине ≥ 300 мм необходимо установить разделитель. При ширине ≥ 500 мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	t	Вес
BKBG 110-10S	110 мм	100 мм	2.00 мм	5.09 кг
BKBG 110-15S	110 мм	150 мм	2.00 мм	5.82 кг
BKBG 110-20S	110 мм	200 мм	2.00 мм	6.44 кг
BKBG 110-30S	110 мм	300 мм	2.00 мм	8.53 кг
BKBG 110-40S	110 мм	400 мм	2.00 мм	10.74 кг
BKBG 110-50S	110 мм	500 мм	2.00 мм	13.31 кг
BKBG 110-60S	110 мм	600 мм	2.00 мм	16.71 кг


Н: Высота

В: Ширина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

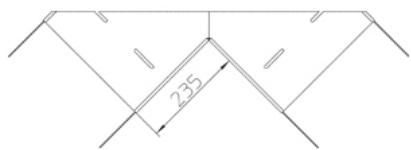

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKBGDR, BKBGDR-RHP, BKBGDR-WZB AL, BKBGDR-WZB S, BKRTV 110, BKDS 110,

Страница 1

Информация о продукции

☒

