


BKBR 100

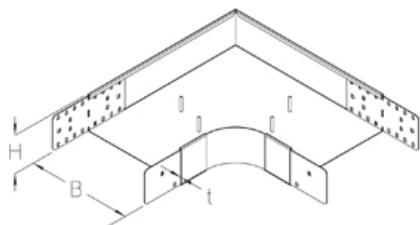

Прямой угол, скругленный, высота=100 мм

При ширине ≥ 300 мм необходимо установить разделитель. При ширине ≥ 500 мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
BKBR 100-10S	100 мм	100 мм	2.00 мм	3.52 кг
BKBR 100-15S	100 мм	150 мм	2.00 мм	4.15 кг
BKBR 100-20S	100 мм	200 мм	2.00 мм	4.87 кг
BKBR 100-30S	100 мм	300 мм	2.00 мм	6.53 кг
BKBR 100-40S	100 мм	400 мм	2.00 мм	8.51 кг
BKBR 100-50S	100 мм	500 мм	2.00 мм	10.80 кг
BKBR 100-60S	100 мм	600 мм	2.00 мм	13.41 кг


H: Высота

B: Ширина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

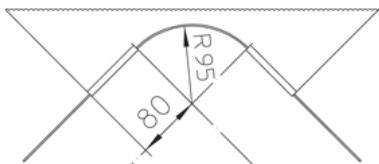

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKBRDR, BKBRDR-RHP, BKBRDR-WZB AL, BKBRDR-WZB S, BKRTV 100, BKDS 100,

Страница 1

Информация о продукции

☒

