


## BKBR 110

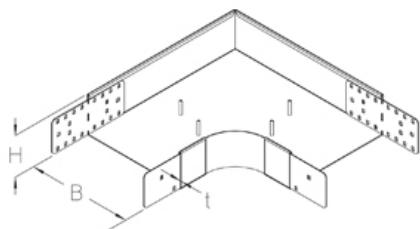

Прямой угол, скругленный, высота=110 мм

При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
BKBR 110-10S	110 мм	100 мм	2.00 мм	3.87 кг
BKBR 110-15S	110 мм	150 мм	2.00 мм	4.52 кг
BKBR 110-20S	110 мм	200 мм	2.00 мм	5.25 кг
BKBR 110-30S	110 мм	300 мм	2.00 мм	6.94 кг
BKBR 110-40S	110 мм	400 мм	2.00 мм	8.96 кг
BKBR 110-50S	110 мм	500 мм	2.00 мм	11.28 кг
BKBR 110-60S	110 мм	600 мм	2.00 мм	13.92 кг


**H:** Высота

**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

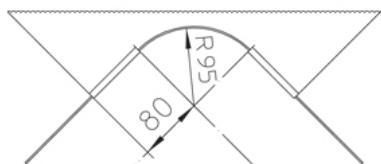

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKBRDR, BKBRDR-RHP, BKBRDR-WZB AL, BKBRDR-WZB S, BKRTV 110, BKDS 110,

Страница 1

# Информация о продукции

---

☒

