


## BKGL 100

Острый угол, левый, высота=100 мм

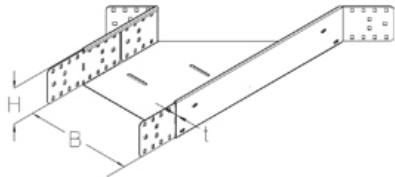

При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	т	Вес
BKGL 100-10S	100 мм	100 мм	2.00 мм	2.79 кг
BKGL 100-15S	100 мм	150 мм	2.00 мм	3.15 кг
BKGL 100-20S	100 мм	200 мм	2.00 мм	3.56 кг
BKGL 100-30S	100 мм	300 мм	2.00 мм	4.39 кг
BKGL 100-40S	100 мм	400 мм	2.00 мм	5.57 кг
BKGL 100-50S	100 мм	500 мм	2.00 мм	6.84 кг
BKGL 100-60S	100 мм	600 мм	2.00 мм	8.19 кг


**Н:** Высота

**В:** Ширина

**т:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

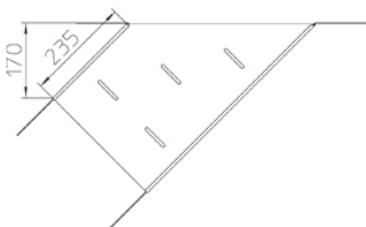

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKGldr, BKGldr-Rhp, BKGldr-Wzb Al, BKGldr-Wzb S, BKrtv 100, BKds 100,

Страница 1

# Информация о продукции

---

☒

