


ВКGL 100

Острый угол, левый, высота=100 мм

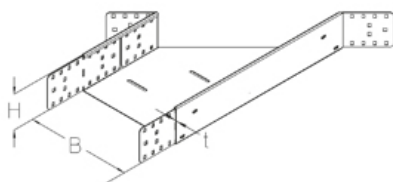

При ширине ≥ 300 мм необходимо установить разделитель. При ширине ≥ 500 мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКGL 100-10S	100 мм	100 мм	2.00 мм	2.79 кг
ВКGL 100-15S	100 мм	150 мм	2.00 мм	3.15 кг
ВКGL 100-20S	100 мм	200 мм	2.00 мм	3.56 кг
ВКGL 100-30S	100 мм	300 мм	2.00 мм	4.39 кг
ВКGL 100-40S	100 мм	400 мм	2.00 мм	5.57 кг
ВКGL 100-50S	100 мм	500 мм	2.00 мм	6.84 кг
ВКGL 100-60S	100 мм	600 мм	2.00 мм	8.19 кг


H: Высота

B: Ширина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

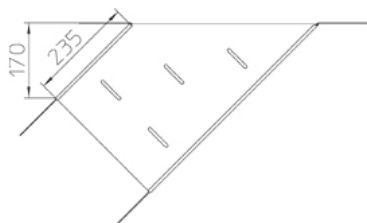

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКGLDR, ВКGLDR-RHP, ВКGLDR-WZB AL, ВКGLDR-WZB S, ВКRTV 100, ВКДС 100,

