


ВКGL 110

Острый угол, левый, высота=110 мм

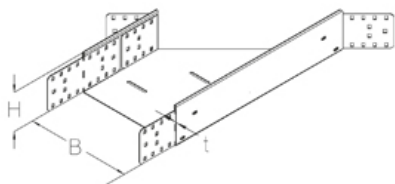

При ширине ≥ 300 мм необходимо установить разделитель. При ширине ≥ 500 мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКGL 110-10S	110 мм	100 мм	2.00 мм	2.88 кг
ВКGL 110-15S	110 мм	150 мм	2.00 мм	3.25 кг
ВКGL 110-20S	110 мм	200 мм	2.00 мм	3.66 кг
ВКGL 110-30S	110 мм	300 мм	2.00 мм	4.60 кг
ВКGL 110-40S	110 мм	400 мм	2.00 мм	5.71 кг
ВКGL 110-50S	110 мм	500 мм	2.00 мм	6.99 кг
ВКGL 110-60S	110 мм	600 мм	2.00 мм	8.36 кг


H: Высота

B: Ширина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

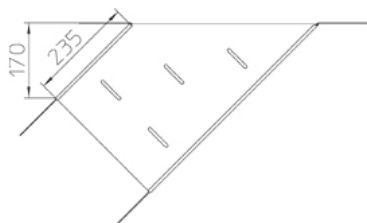

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКGLDR, ВКGLDR-RHP, ВКGLDR-WZB AL, ВКGLDR-WZB S, ВКRTV 110, ВКДС 110,

