


ВКТЕ 110

Телескопическая вставка, высота=110 мм

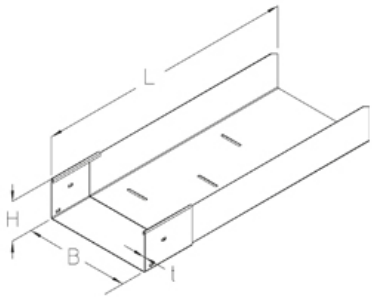

С помощью телескопической вставки напольные напольный канал можно подсоединять на расстоянии 150-650 мм без резки. Телескопическая вставка вдвигается в имеющийся канал минимум на 50 мм с одной стороны. Перфорированная сторона телескопической вставки позволяет привинчивать соединители ВКВ.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ВКТЕ 110-700-10S | 110 мм | 100 мм | 700 мм | 1.50 мм | 2.80 кг |
| ВКТЕ 110-700-15S | 110 мм | 150 мм | 700 мм | 1.50 мм | 3.26 кг |
| ВКТЕ 110-700-20S | 110 мм | 200 мм | 700 мм | 1.50 мм | 3.72 кг |
| ВКТЕ 110-700-30S | 110 мм | 300 мм | 700 мм | 1.50 мм | 4.64 кг |
| ВКТЕ 110-700-40S | 110 мм | 400 мм | 700 мм | 1.50 мм | 5.55 кг |
| ВКТЕ 110-700-50S | 110 мм | 500 мм | 700 мм | 1.50 мм | 6.46 кг |
| ВКТЕ 110-700-60S | 110 мм | 600 мм | 700 мм | 1.50 мм | 7.47 кг |

H: Высота


B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

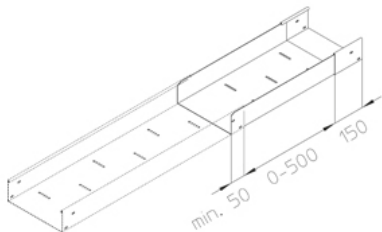



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKDR, BKD-RHP, BKDR-WZB AL, BKDR-WZB S, BKV 110, BKRT 110, BKRTV 110, BKEB 110,

