


## ВКVAA 100

Накладной отвод, изменяемый, высота=100 мм



При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКVAA 100-10S	100 мм	100 мм	2.00 мм	1.23 кг
ВКVAA 100-15S	100 мм	150 мм	2.00 мм	1.45 кг
ВКVAA 100-20S	100 мм	200 мм	2.00 мм	1.72 кг
ВКVAA 100-30S	100 мм	300 мм	2.00 мм	2.31 кг
ВКVAA 100-40S	100 мм	400 мм	2.00 мм	3.10 кг
ВКVAA 100-50S	100 мм	500 мм	2.00 мм	4.06 кг
ВКVAA 100-60S	100 мм	600 мм	2.00 мм	5.21 кг


**H:** Высота

**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

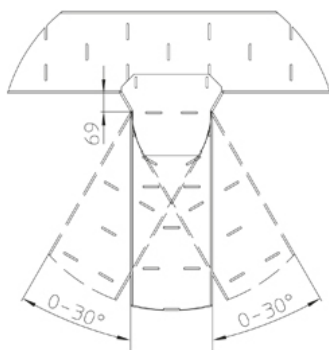

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКVADR, ВКVADR-RHP, ВКVADR-WZB AL, ВКVADR-WZB S, ВКRTV 100, ВКДС 100,

