


BKVA 100

Накладной отвод, изменяемый, высота=100 мм



При ширине ≥ 300 мм необходимо установить разделитель. При ширине ≥ 500 мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | B | t | Вес |
|--------------|--------|--------|---------|---------|
| BKVA 100-10S | 100 мм | 100 мм | 2.00 мм | 1.23 кг |
| BKVA 100-15S | 100 мм | 150 мм | 2.00 мм | 1.45 кг |
| BKVA 100-20S | 100 мм | 200 мм | 2.00 мм | 1.72 кг |
| BKVA 100-30S | 100 мм | 300 мм | 2.00 мм | 2.31 кг |
| BKVA 100-40S | 100 мм | 400 мм | 2.00 мм | 3.10 кг |
| BKVA 100-50S | 100 мм | 500 мм | 2.00 мм | 4.06 кг |
| BKVA 100-60S | 100 мм | 600 мм | 2.00 мм | 5.21 кг |


H: Высота

B: Ширина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

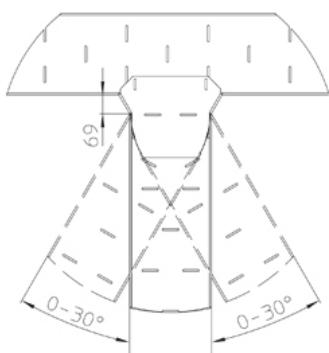

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKVAADR, BKVAADR-RHP, BKVAADR-WZB AL, BKVAADR-WZB S, BKRTV 100, BKDS 100,

Страница 1

Информация о продукции



☒