


ВКVAA 110

Накладной отвод, изменяемый, высота=110 мм



При ширине ≥ 300 мм необходимо установить разделитель. При ширине ≥ 500 мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | B | t | Вес |
|---------------|--------|--------|---------|---------|
| ВКVAA 110-10S | 110 мм | 100 мм | 2.00 мм | 1.31 кг |
| ВКVAA 110-15S | 110 мм | 150 мм | 2.00 мм | 1.56 кг |
| ВКVAA 110-20S | 110 мм | 200 мм | 2.00 мм | 1.80 кг |
| ВКVAA 110-30S | 110 мм | 300 мм | 2.00 мм | 2.39 кг |
| ВКVAA 110-40S | 110 мм | 400 мм | 2.00 мм | 3.18 кг |
| ВКVAA 110-50S | 110 мм | 500 мм | 2.00 мм | 4.14 кг |
| ВКVAA 110-60S | 110 мм | 600 мм | 2.00 мм | 5.31 кг |


H: Высота

B: Ширина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

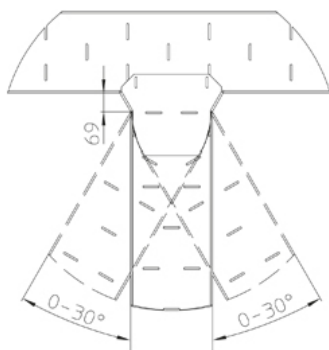

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКVADR, ВКVADR-RHP, ВКVADR-WZB AL, ВКVADR-WZB S, ВКRTV 110, ВКДС 110,

