


ВКVAA 110

Накладной отвод, изменяемый, высота=110 мм



При ширине ≥ 300 мм необходимо установить разделитель. При ширине ≥ 500 мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКVAA 110-10S	110 мм	100 мм	2.00 мм	1.31 кг
ВКVAA 110-15S	110 мм	150 мм	2.00 мм	1.56 кг
ВКVAA 110-20S	110 мм	200 мм	2.00 мм	1.80 кг
ВКVAA 110-30S	110 мм	300 мм	2.00 мм	2.39 кг
ВКVAA 110-40S	110 мм	400 мм	2.00 мм	3.18 кг
ВКVAA 110-50S	110 мм	500 мм	2.00 мм	4.14 кг
ВКVAA 110-60S	110 мм	600 мм	2.00 мм	5.31 кг


H: Высота

B: Ширина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

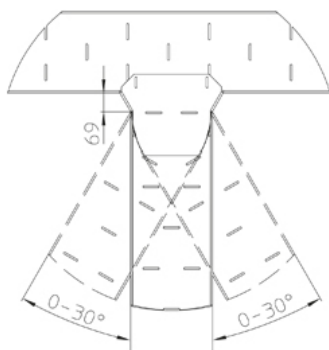

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКVADR, ВКVADR-RHP, ВКVADR-WZB AL, ВКVADR-WZB S, ВКRTV 110, ВКДС 110,

