BKVB 100



Угол изменяемый, высота=100 мм

При ширине ≥ 300 мм необходимо установить разделитель. При ширине ≥ 500 мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
BKVB 100-10S	100 мм	100 мм	2.00 мм	1.41 кг
BKVB 100-15S	100 мм	150 мм	2.00 мм	1.86 кг
BKVB 100-20S	100 мм	200 мм	2.00 мм	2.37 кг
BKVB 100-30S	100 мм	300 мм	2.00 мм	3.51 кг
BKVB 100-40S	100 мм	400 мм	2.00 мм	4.91 кг
BKVB 100-50S	100 мм	500 мм	2.00 мм	6.55 кг
BKVB 100-60S	100 мм	600 мм	2.00 мм	8.42 кг

H: Высота
B: Ширина
t: Толщина материала
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

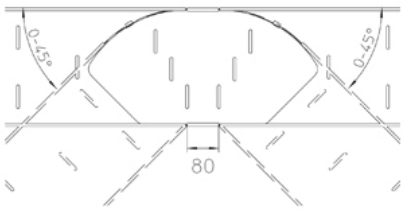

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKVBDR, BKVBDR-RHP, BKVBDR-WZB AL, BKVBDR-WZB S, BKRTV 100, BKDS 100,

Дата выдачи 14.10.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

Дата выдачи 14.10.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.