


## BKVB 110

Угол изменяемый, высота=110 мм



При ширине  $\geq 300$  мм необходимо установить разделитель. При ширине  $\geq 500$  мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул      | Н      | В      | т       | Вес     |
|--------------|--------|--------|---------|---------|
| BKVB 110-10S | 110 мм | 100 мм | 2.00 мм | 1.50 кг |
| BKVB 110-15S | 110 мм | 150 мм | 2.00 мм | 1.96 кг |
| BKVB 110-20S | 110 мм | 200 мм | 2.00 мм | 2.47 кг |
| BKVB 110-30S | 110 мм | 300 мм | 2.00 мм | 3.63 кг |
| BKVB 110-40S | 110 мм | 400 мм | 2.00 мм | 5.05 кг |
| BKVB 110-50S | 110 мм | 500 мм | 2.00 мм | 6.71 кг |
| BKVB 110-60S | 110 мм | 600 мм | 2.00 мм | 8.60 кг |


**Н:** Высота

**В:** Ширина

**т:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

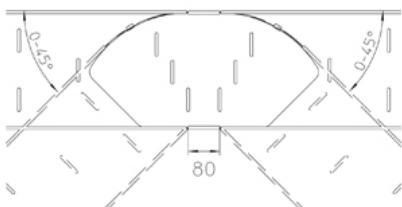

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKVBDR, BKVBDR-RHP, BKVBDR-WZB AL, BKVBDR-WZB S, BKRTV 110, BKDS 110,

Страница 1

# Информация о продукции

---

☒

