


ВКВГДР

Крышка прямого угла с запорами

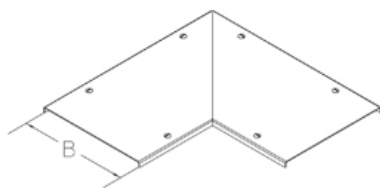

В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	t	Pmax	Вес
ВКВГДР 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	1.27 кг
ВКВГДР 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	1.86 кг
ВКВГДР 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	2.53 кг
ВКВГДР 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	4.10 кг
ВКВГДР 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	5.99 кг
ВКВГДР 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	8.19 кг
ВКВГДР 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	10.70 кг


B: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКДУ 100, ВКДУ 110,

