


ВКBGDR

Крышка прямого угла с запорами

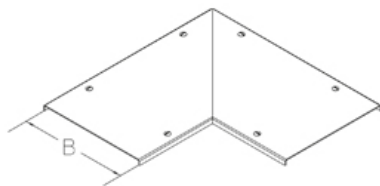

В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | B | t | Pmax | Вес |
|------------|--------|---------|------|----------|
| ВКBGDR 10S | 100 мм | 2.00 мм | 5 kN | 1.27 кг |
| ВКBGDR 15S | 150 мм | 2.00 мм | 5 kN | 1.86 кг |
| ВКBGDR 20S | 200 мм | 2.00 мм | 5 kN | 2.53 кг |
| ВКBGDR 30S | 300 мм | 2.00 мм | 5 kN | 4.10 кг |
| ВКBGDR 40S | 400 мм | 2.00 мм | 5 kN | 5.99 кг |
| ВКBGDR 50S | 500 мм | 2.00 мм | 5 kN | 8.19 кг |
| ВКBGDR 60S | 600 мм | 2.00 мм | 5 kN | 10.70 кг |


B: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКDU 100, ВКDU 110,

