


KTW-R 10/2-10

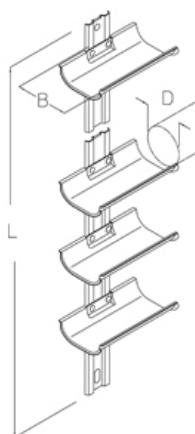

Поддержка кабеля проходная, диаметр 100 мм

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	D	Вес
KTW-R 10/2	118 мм	237 мм	100 мм	1.10 кг
KTW-R 10/3	118 мм	329 мм	100 мм	1.60 кг
KTW-R 10/4	118 мм	421 мм	100 мм	2.10 кг
KTW-R 10/5	118 мм	518 мм	100 мм	2.60 кг
KTW-R 10/6	118 мм	605 мм	100 мм	3.10 кг
KTW-R 10/7	118 мм	698 мм	100 мм	3.60 кг
KTW-R 10/8	118 мм	789 мм	100 мм	4.20 кг
KTW-R 10/9	118 мм	881 мм	100 мм	4.70 кг
KTW-R 10/10	118 мм	973 мм	100 мм	5.20 кг

B: Ширина

L: Длина

D: Диаметр

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

