


## КТW-R 4-12/2-10

Поддержка кабеля проходная, диаметр 40-120 мм

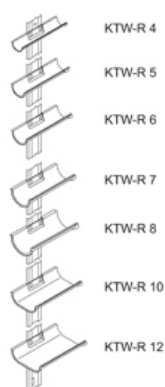

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	D
КТW-R 4/2-10	56 мм	40 мм
КТW-R 5/2-10	66 мм	50 мм
КТW-R 6/2-10	76 мм	60 мм
КТW-R 7/2-10	86 мм	70 мм
КТW-R 8/2-10	97 мм	80 мм
КТW-R 12/2-10	138 мм	120 мм

**B:** Ширина  
**D:** Диаметр

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

