

GTDW

Проволочный лоток G-образный

Проволочный лоток G-образный для монтажа на потолке или стене

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	H	B	L	t	A	QSK	Вес
GTDW 8GV	64 мм	95 мм	3000 мм	4.00 мм	38 см ²	0.06 кН/м	2.38 кг
GTDW 6GV	44 мм	75 мм	3000 мм	4.00 мм	17 см ²	0.02 кН/м	2.20 кг
GTDW 10GV	115 мм	115 мм	3000 мм	4.00 мм	98 см ²	0.15 кН/м	3.28 кг
GTDW 13GV	54 мм	149 мм	3000 мм	4.50 мм	54 см ²	0.08 кН/м	1.28 кг

Pre-galvanised (DIN EN 10244-2)

Артикул	H	B	L	t	A	QSK	Вес
GTDW 6S	44 мм	75 мм	3000 мм	4.00 мм	17 см ²	0.02 кН/м	2.26 кг
GTDW 8S	64 мм	95 мм	3000 мм	4.00 мм	38 см ²	0.06 кН/м	2.38 кг
GTDW 10S	115 мм	115 мм	3000 мм	4.00 мм	98 см ²	0.15 кН/м	3.28 кг
GTDW 13S	54 мм	149 мм	3000 мм	4.50 мм	54 см ²	0.08 кН/м	1.28 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	A	QSK	Вес
GTDW 6F	44 мм	75 мм	3000 мм	4.00 мм	17 см ²	0.02 кН/м	2.41 кг
GTDW 8F	64 мм	95 мм	3000 мм	4.00 мм	38 см ²	0.06 кН/м	2.55 кг
GTDW 10F	115 мм	115 мм	3000 мм	4.00 мм	98 см ²	0.15 кН/м	3.51 кг
GTDW 13F	54 мм	149 мм	3000 мм	4.50 мм	54 см ²	0.08 кН/м	1.37 кг



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	L	t	A	QSK	Вес
GTDW 6E	44 мм	75 мм	3000 мм	4.00 мм	17 см ²	0.02 кН/м	2.26 кг
GTDW 8E	64 мм	95 мм	3000 мм	4.00 мм	38 см ²	0.06 кН/м	2.38 кг
GTDW 10E	115 мм	115 мм	3000 мм	4.00 мм	98 см ²	0.15 кН/м	3.28 кг
GTDW 13E	54 мм	149 мм	3000 мм	4.50 мм	54 см ²	0.08 кН/м	1.28 кг


H: Высота
B: Ширина
L: Длина
t: Толщина материала
A: площадь поперечного сечения
QSK: Распределенная нагрузка на кабель управления
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ


$Q_{\max} = 300 \text{ N/m}$
($S \cdot t \cdot A = 1 \text{ m}$)




SAZ 8
GV-L 30
SES 8 x 20



SAZ 8
GV-L 30
SES 8 x 20



SAZ 8

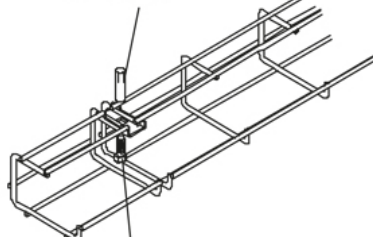

GV-L 30
SES 8 x 20

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MP-G, GV 30, GVD 30, GV-L 30, GVU, GVK, KLU,

