


## GD-SW

### Антиветровой уголок

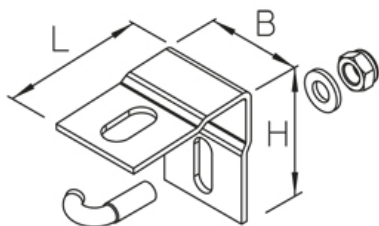

Антиветровой уголок для дополнительной фиксации крышки, для использования вне помещений

Антиветровой уголок предназначен для монтажа вне помещений (на улице) В соответствии с инструкцией по монтажу на каждые 3 метра крышки кабельного лотка необходимо использовать не менее 3 пар зажимов.

#### Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
GD-SW F	33 мм	25 мм	20 мм	0.07 кг

#### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	L	Вес
GD-SW E	33 мм	25 мм	20 мм	0.07 кг

**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**L:** Длина  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

