


Информация о продукции



GDR

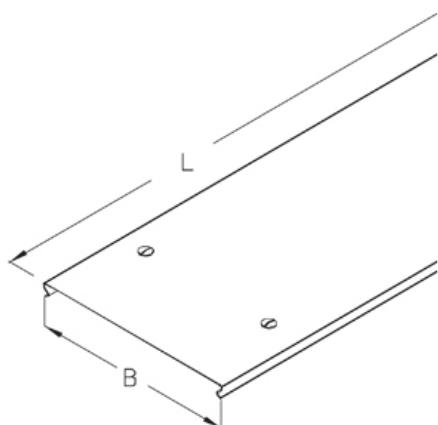

Крышка проволочного лотка с запорами

Крышка проволочного лотка с защелками и запорами

При использовании крышек вне помещений (на улице) необходимо принять дополнительные меры защиты от ветра. Поворотные фиксаторы ни в коем случае не обеспечивают полной фиксации.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	Вес
GDR 06S	60 мм	3000 мм	2.17 кг
GDR 10S	100 мм	3000 мм	2.40 кг
GDR 20S	200 мм	3000 мм	4.15 кг
GDR 30S	300 мм	3000 мм	7.90 кг
GDR 40S	400 мм	3000 мм	10.25 кг
GDR 50S	500 мм	3000 мм	15.73 кг
GDR 60S	600 мм	3000 мм	18.67 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	Вес
GDR 06F	60 мм	3000 мм	2.18 кг
GDR 10F	100 мм	3000 мм	2.40 кг
GDR 20F	200 мм	3000 мм	4.15 кг
GDR 30F	300 мм	3000 мм	7.90 кг
GDR 40F	400 мм	3000 мм	10.25 кг
GDR 50F	500 мм	3000 мм	15.73 кг
GDR 60F	600 мм	3000 мм	18.67 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	L	Вес
GDR 06E	60 мм	3000 мм	2.19 кг
GDR 10E	100 мм	3000 мм	2.60 кг
GDR 20E	200 мм	3000 мм	4.50 кг
GDR 30E	300 мм	3000 мм	7.94 кг
GDR 40E	400 мм	3000 мм	10.31 кг
GDR 50E	500 мм	3000 мм	15.16 кг
GDR 60E	600 мм	3000 мм	18.01 кг

Информация о продукции



B: Ширина
L: Длина
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

