


Информация о продукции



GID

Крышка проволочного лотка

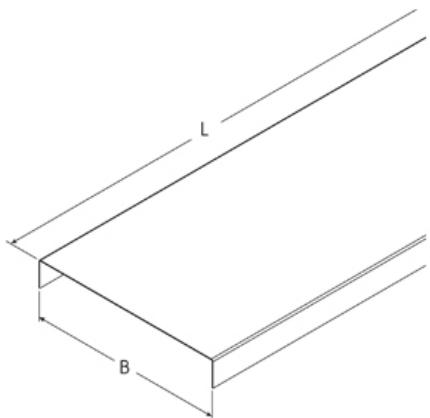

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	Вес
GID 06S	60 мм	3000 мм	3.53 кг
GID 12S	120 мм	3000 мм	4.71 кг
GID 20S	200 мм	3000 мм	7.07 кг
GID 30S	300 мм	3000 мм	9.42 кг
GID 40S	400 мм	3000 мм	11.78 кг
GID 50S	500 мм	3000 мм	14.13 кг
GID 60S	600 мм	3000 мм	20.61 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	Вес
GID 06F	60 мм	3000 мм	3.47 кг
GID 12F	120 мм	3000 мм	4.99 кг
GID 20F	200 мм	3000 мм	7.00 кг
GID 30F	300 мм	3000 мм	9.53 кг
GID 40F	400 мм	3000 мм	12.09 кг
GID 50F	500 мм	3000 мм	14.57 кг
GID 60F	600 мм	3000 мм	21.05 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	L	Вес
GID 06E	60 мм	3000 мм	3.56 кг
GID 12E	120 мм	3000 мм	4.74 кг
GID 20E	200 мм	3000 мм	7.11 кг
GID 30E	300 мм	3000 мм	9.48 кг
GID 40E	400 мм	3000 мм	11.85 кг
GID 50E	500 мм	3000 мм	14.22 кг
GID 60E	600 мм	3000 мм	20.74 кг

Информация о продукции



B: Ширина
L: Длина
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

