


## A 2

С-профиль 50x31 мм, неперфорированный

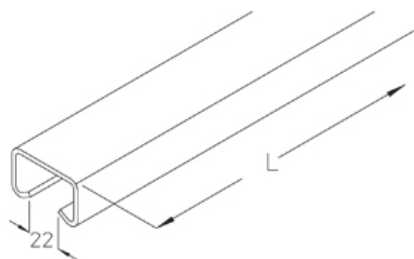

С-профиль 50x31x3.25 мм, неперфорированный, ширина шлица 22 мм

### Неоцинкованный



Артикул	H	B	L	t	Вес
A 2-30B	31 мм	50 мм	3000 мм	3.25 мм	8.80 кг
A 2-60B	31 мм	50 мм	6000 мм	3.25 мм	17.60 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	B	L	t	Вес
A 2-30F	31 мм	50 мм	3000 мм	3.25 мм	9.40 кг
A 2-60F	31 мм	50 мм	6000 мм	3.25 мм	18.80 кг

**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**L:** Длина  
**t:** Толщина материала  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

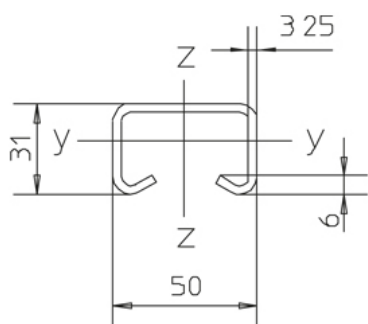

$$\begin{aligned}
 W_y &= 2.45 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 5.42 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 4.33 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 13.54 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 2.45 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 5.42 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 4.33 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 13.54 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SKS H, HS22,

