


## A 4

С-профиль 48x26 мм, неперфорированный

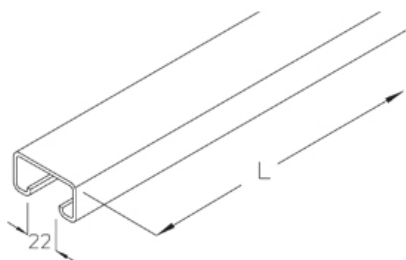

С-профиль 48x26x2.50 мм, неперфорированный, ширина шлица 18 мм

### Неоцинкованный



Артикул	H	B	L	t	Вес
A 4-30B	26 мм	48 мм	3000 мм	2.50 мм	6.70 кг
A 4-60B	26 мм	48 мм	6000 мм	2.50 мм	13.40 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	B	L	t	Вес
A 4-30F	26 мм	48 мм	3000 мм	2.50 мм	7.20 кг
A 4-60F	26 мм	48 мм	6000 мм	2.50 мм	14.40 кг

**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**L:** Длина  
**t:** Толщина материала  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

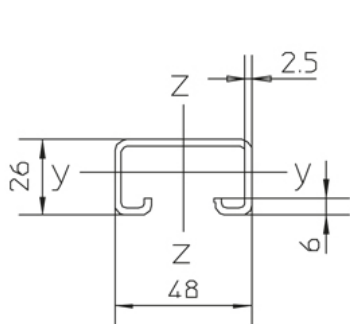

$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.76 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 3.85 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 2.64 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 9.23 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.76 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 3.85 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 2.64 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 9.23 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HS22,

