


AVE

Уголок для С-профиля

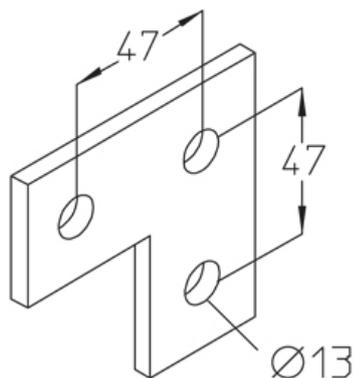

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | B | t | Вес |
|---------|-------|-------|---------|---------|
| AVE F | 90 мм | 90 мм | 6.00 мм | 0.26 кг |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

| Артикул | H | B | t | Вес |
|---------|-------|-------|---------|---------|
| AVE E4 | 90 мм | 90 мм | 6.00 мм | 0.26 кг |


H: Высота

B: Ширина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

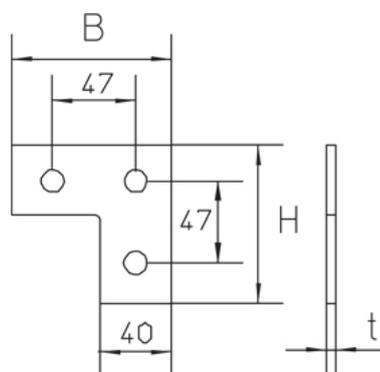

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AM22, AMF22, SES,

