


## КНА 21

С-профиль 41x21 мм, перфорированный

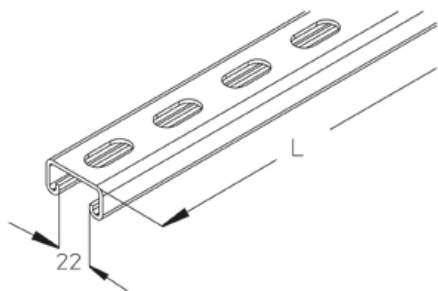

С-профиль 40x21x2.50 мм, размер перфорации 14x30, ширина шлица 22 мм

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
КНА 21-30F	21 мм	41 мм	3000 мм	2.50 мм	5.32 кг
КНА 21-60F	21 мм	41 мм	6000 мм	2.50 мм	10.64 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	H	B	L	t	Вес
КНА 21-30E4	21 мм	41 мм	3000 мм	2.50 мм	4.97 кг
КНА 21-60E4	21 мм	41 мм	6000 мм	2.50 мм	9.94 кг

**H:** Высота




**B:** Ширина

**L:** Длина


**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$$\begin{aligned}
 W_y &= 0.92 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.56 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 1.02 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 5.25 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 0.92 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.56 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 1.02 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 5.25 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SAI 21, RUS 41, AM22, SA 1,

