


## КНА 4

С-профиль 48x26 мм, перфорированный

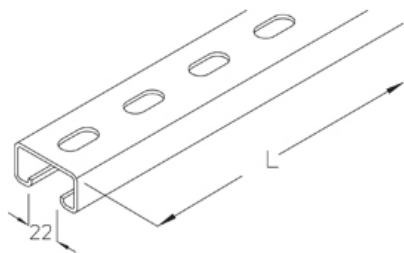

С-профиль 48x26x2.50 мм, размер перфорации 13x26, ширина шлица 18 мм

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
КНА 4-30F	26 мм	48 мм	3000 мм	2.50 мм	6.80 кг
КНА 4-60F	26 мм	48 мм	6000 мм	2.50 мм	13.60 кг

**H:** Высота



**B:** Ширина

**L:** Длина


**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

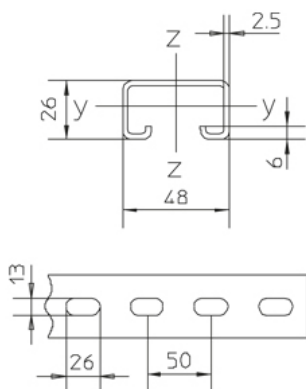

$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.66 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 3.83 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 2.29 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 9.18 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.66 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 3.83 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 2.29 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 9.18 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HS22,

