


## КНА 9

С-профиль 40x25 мм, перфорированный

С-профиль 40x25x2.75 мм, размер перфорации 11x24, ширина шлица 18 мм

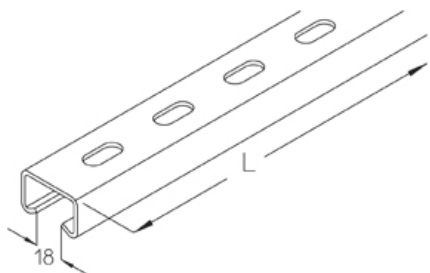

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
КНА 9-02F	25 мм	39.50 мм	200 мм	2.75 мм	0.40 кг
КНА 9-03F	25 мм	39.50 мм	300 мм	2.75 мм	0.60 кг
КНА 9-04F	25 мм	39.50 мм	400 мм	2.75 мм	0.80 кг
КНА 9-05F	25 мм	39.50 мм	500 мм	2.75 мм	0.90 кг
КНА 9-06F	25 мм	39.50 мм	600 мм	2.75 мм	1.20 кг
КНА 9-07F	25 мм	39.50 мм	700 мм	2.75 мм	1.40 кг
КНА 9-08F	25 мм	39.50 мм	800 мм	2.75 мм	1.60 кг
КНА 9-09F	25 мм	39.50 мм	900 мм	2.75 мм	1.80 кг
КНА 9-10F	25 мм	39.50 мм	1000 мм	2.75 мм	1.90 кг
КНА 9-11F	25 мм	39.50 мм	1100 мм	2.75 мм	2.10 кг
КНА 9-12F	25 мм	39.50 мм	1200 мм	2.75 мм	2.30 кг
КНА 9-13F	25 мм	39.50 мм	1300 мм	2.75 мм	2.40 кг
КНА 9-14F	25 мм	39.50 мм	1400 мм	2.75 мм	2.60 кг
КНА 9-15F	25 мм	39.50 мм	1500 мм	2.75 мм	2.80 кг
КНА 9-20F	25 мм	39.50 мм	2000 мм	2.75 мм	3.70 кг
КНА 9-30F	25 мм	39.50 мм	3000 мм	2.75 мм	5.60 кг
КНА 9-60F	25 мм	39.50 мм	6000 мм	2.75 мм	11.20 кг

**H:** Высота



**B:** Ширина

**L:** Длина


**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

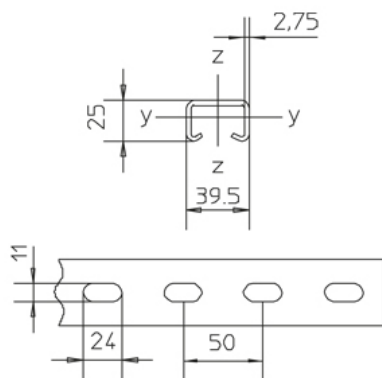

$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.25 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.85 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 1.70 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 5.62 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.25 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.85 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 1.70 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 5.62 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АМА18, HS18,

