


## КНА 9

С-профиль 40x25 мм, перфорированный

С-профиль 40x25x2.75 мм, размер перфорации 11x24, ширина шлица 18 мм

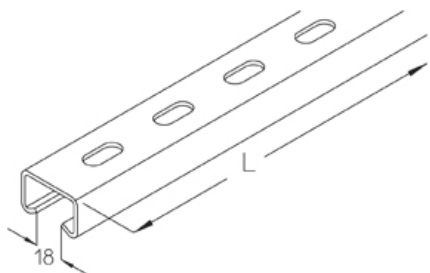

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул   | H     | B        | L       | t       | Вес      |
|-----------|-------|----------|---------|---------|----------|
| КНА 9-02F | 25 мм | 39.50 мм | 200 мм  | 2.75 мм | 0.40 кг  |
| КНА 9-03F | 25 мм | 39.50 мм | 300 мм  | 2.75 мм | 0.60 кг  |
| КНА 9-04F | 25 мм | 39.50 мм | 400 мм  | 2.75 мм | 0.80 кг  |
| КНА 9-05F | 25 мм | 39.50 мм | 500 мм  | 2.75 мм | 0.90 кг  |
| КНА 9-06F | 25 мм | 39.50 мм | 600 мм  | 2.75 мм | 1.20 кг  |
| КНА 9-07F | 25 мм | 39.50 мм | 700 мм  | 2.75 мм | 1.40 кг  |
| КНА 9-08F | 25 мм | 39.50 мм | 800 мм  | 2.75 мм | 1.60 кг  |
| КНА 9-09F | 25 мм | 39.50 мм | 900 мм  | 2.75 мм | 1.80 кг  |
| КНА 9-10F | 25 мм | 39.50 мм | 1000 мм | 2.75 мм | 1.90 кг  |
| КНА 9-11F | 25 мм | 39.50 мм | 1100 мм | 2.75 мм | 2.10 кг  |
| КНА 9-12F | 25 мм | 39.50 мм | 1200 мм | 2.75 мм | 2.30 кг  |
| КНА 9-13F | 25 мм | 39.50 мм | 1300 мм | 2.75 мм | 2.40 кг  |
| КНА 9-14F | 25 мм | 39.50 мм | 1400 мм | 2.75 мм | 2.60 кг  |
| КНА 9-15F | 25 мм | 39.50 мм | 1500 мм | 2.75 мм | 2.80 кг  |
| КНА 9-20F | 25 мм | 39.50 мм | 2000 мм | 2.75 мм | 3.70 кг  |
| КНА 9-30F | 25 мм | 39.50 мм | 3000 мм | 2.75 мм | 5.60 кг  |
| КНА 9-60F | 25 мм | 39.50 мм | 6000 мм | 2.75 мм | 11.20 кг |

**H:** Высота



**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

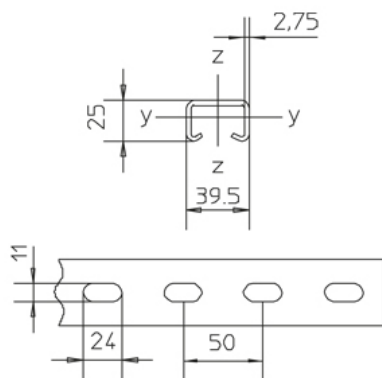


$$W_y = 1.25 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 2.85 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 1.70 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 5.62 \text{ cm}^4$$



$$W_y = 1.25 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 2.85 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 1.70 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 5.62 \text{ cm}^4$$

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АМА18, HS18,

