


AVAW

Соединитель для С-профиля трехлучевой

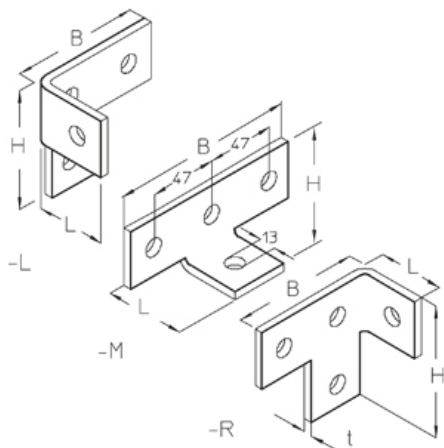

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
AVAW-L F	90 мм	98 мм	48 мм	6.00 мм	0.36 кг
AVAW-M F	51 мм	136 мм	52 мм	6.00 мм	0.36 кг
AVAW-R F	90 мм	98 мм	48 мм	6.00 мм	0.36 кг

H: Высота


B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

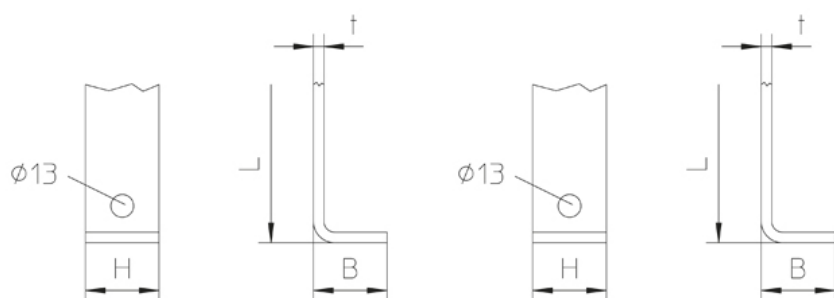

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AM22, AMF22, SES,

