

КВ

Соединитель

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | L | t | Вес |
|---------|--------|--------|---------|---------|
| КВ F | 150 мм | 150 мм | 3.00 мм | 0.40 кг |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул | H | L | t | Вес |
|---------|--------|--------|---------|---------|
| КВ E | 150 мм | 150 мм | 2.00 мм | 0.40 кг |


H: Высота

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

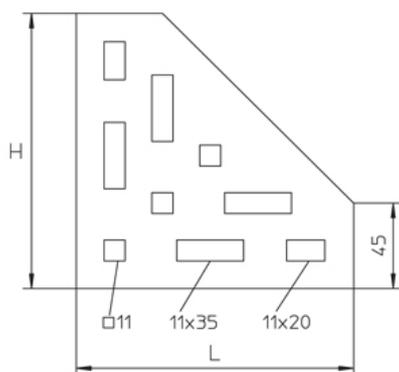

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КНУ 50,

