


A 41

С-профиль 41x41 мм, неперфорированный

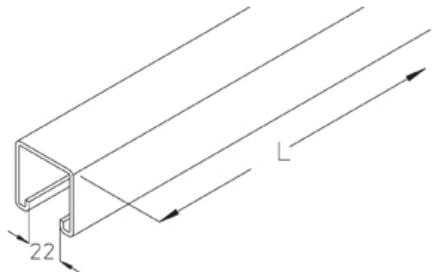

С-профиль 41x41x2.50 мм, неперфорированный, ширина шлица 22 мм

Неоцинкованный

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
A 41-30B	41 мм	41 мм	3000 мм	2.50 мм	8.20 кг
A 41-60B	41 мм	41 мм	6000 мм	2.50 мм	15.55 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
A 41-30F	41 мм	41 мм	3000 мм	2.50 мм	8.30 кг
A 41-60F	41 мм	41 мм	6000 мм	2.50 мм	16.63 кг

Н: Высота



В: Ширина

Л: Длина


т: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$$\begin{aligned}
 W_y &= 3.19 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 4.50 \text{ cm}^3 \\
 l_y &= 7.31 \text{ cm}^4 \\
 l_z &= 9.22 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 3.19 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 4.50 \text{ cm}^3 \\
 l_y &= 7.31 \text{ cm}^4 \\
 l_z &= 9.22 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SA 2, SAI 41, AM22, AMF22,

