


Информация о продукции



B 7

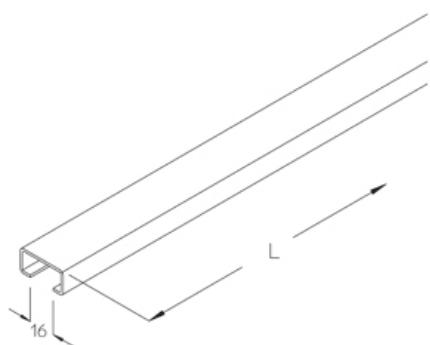

С-профиль 30x15 мм, неперфорированный

С-профиль 28x15x1.50 мм, неперфорированный, ширина шлица 16
мм

Неоцинкованный

Артикул	H	B	L	t	Вес
В 7-30B	15 мм	30 мм	3000 мм	1.50 мм	2.20 кг
В 7-60B	15 мм	30 мм	6000 мм	1.50 мм	4.40 кг

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
В 7-30S	15 мм	30 мм	3000 мм	1.50 мм	2.30 кг
В 7-60S	15 мм	30 мм	6000 мм	1.50 мм	4.50 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
В 7-30F	15 мм	30 мм	3000 мм	1.50 мм	2.40 кг
В 7-60F	15 мм	30 мм	6000 мм	1.50 мм	4.80 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	L	t	Вес
В 7-30E	15 мм	30 мм	3000 мм	1.50 мм	2.20 кг
В 7-60E	15 мм	30 мм	6000 мм	1.50 мм	4.40 кг

H: Высота



B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ




$$W_y = 0.32 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 0.83 \text{ cm}^3$$

$$l_y = 0.30 \text{ cm}^4$$

$$l_z = 1.26 \text{ cm}^4$$



$$W_y = 0.32 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 0.83 \text{ cm}^3$$

$$l_y = 0.30 \text{ cm}^4$$

$$l_z = 1.26 \text{ cm}^4$$

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AM16, HS16,

