


KHA 2

С-профиль 50x31 мм, перфорированный

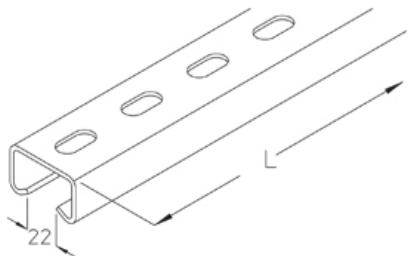

С-профиль 50x31 мм, размер перфорации 13x26, ширина шлица 22 мм

Горячекатаная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
KHA 2-05F	31 мм	50 мм	500 мм	3.25 мм	1.50 кг
KHA 2-10F	31 мм	50 мм	1000 мм	3.25 мм	3 кг
KHA 2-15F	31 мм	50 мм	1500 мм	3.25 мм	4.50 кг
KHA 2-20F	31 мм	50 мм	2000 мм	3.25 мм	6 кг
KHA 2-30F	31 мм	50 мм	3000 мм	3.25 мм	9 кг
KHA 2-60F	31 мм	50 мм	6000 мм	3.25 мм	17.90 кг

Н: Высота




В: Ширина

Л: Длина

т: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

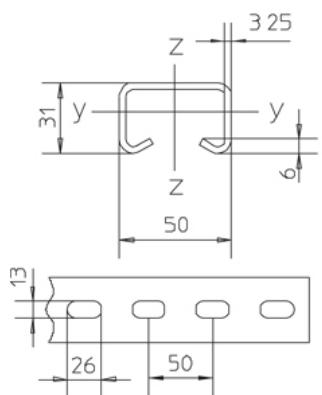

$$\begin{aligned}
 W_y &= 2.31 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 5.40 \text{ cm}^3 \\
 l_y &= 3.77 \text{ cm}^4 \\
 l_z &= 13.49 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 W_y &= 2.31 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 5.40 \text{ cm}^3 \\
 l_y &= 3.77 \text{ cm}^4 \\
 l_z &= 13.49 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SKS H, HS22,

Страница 1

Информация о продукции

☒

