

AVA

Т- и Х-соединитель для С-профиля

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | B | L | t | Вес |
|---------|--------|-------|---------|---------|
| AVA F | 136 мм | 90 мм | 6.00 мм | 0.36 кг |


B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

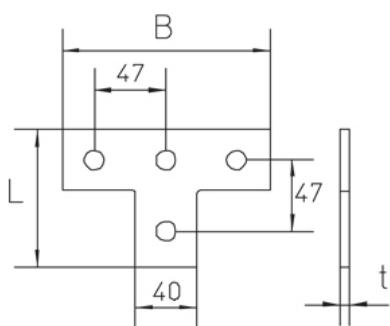

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AM22, AMF22, SES,

