

BLD

Адаптер, диагональный, изменяемый

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
BLD F	100 мм	37 мм	80 мм	0.41 кг


H: Высота

B: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

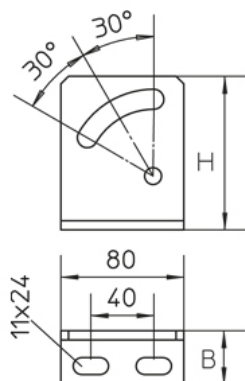

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AM22, AMF22, SES, HS18, AMF18, SD,

