

KB

Соединитель

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	L	t	Вес
KB F	150 мм	150 мм	3.00 мм	0.40 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	L	t	Вес
KB E	150 мм	150 мм	2.00 мм	0.40 кг

**H:** Высота  
**L:** Длина  
**t:** Толщина материала  
**Вес:** Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

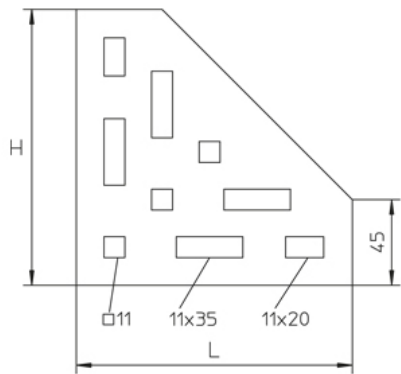

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КНУ 50,

